ZANUSSI PROFESSIONAL

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #

Lavaggio Stoviglie
Lavastoviglie sottotavolo (L) touch, parete singola con boiler a pressione AISI 304, dosatore brillantante e detergente, pompa di scarico, filtri vasca, 65 cesti/ora, trifase



400314 (ZTUCLG3)	Lavastoviglie sottotavolo (L), pannello di controllo touch, parete singola con boiler a pressione, dosatore brillantante e detergente, pompa di scarico, filtri vasca, 65 cesti/ora, trifase

Descrizione

Articolo N°

Lavastoviglie sottotavolo adatta per cesti da 500x500 mm. Le prestazioni di lavaggio sono garantite da una potente pompa di lavaggio, una vasca di lavaggio di grande capacità, bracci di lavaggio e risciacquo girevoli integrati superiori e inferiori in materiale composito. Temperatura e pressione di risciacquo garantite dal boiler a pressione incorporato e dal sistema di controllo delle elettrovalvole. Utilizza da 2 a 2,4 litri di acqua pulita nel risciacquo finale, a seconda del ciclo impostato. Due cicli automatici preimpostati per diverse tipologie di oggetti, configurabili in utenza. L'apparecchiatura viene fornita con filtri vasca estraibili. Porta coibentata a doppia parete, con apertura soft. Costruzione in acciaio inox AISI 304 che include la vasca interna e il boiler, la porta e i pannelli esterni. Controllo elettronico con interfaccia utente a colori, unico tasto touch e icone informative a LED. Ciclo automatico di autopulizia eseguito dopo lo spegnimento dell'apparecchiatura. Sanitizzazione tramite alta temperatura. Dotata di pompa di scarico, dosatore brillantante e detergente. Caratteristiche elettriche: 400V, trifase, 50Hz, con cavo elettrico.

Approvazione:

Caratteristiche e benefici

- Massima capacità di lavaggio, in condizioni ideali: 65 cesti o 1170 piatti ora, con ciclo veloce disponibile su App, da gennaio 2025.
- Il filtro pompa all'interno della vasca, grazie all'ampia superficie di filtraggio, mantiene l'acqua di lavaggio pulita più a lungo.
- Bracci superiori e inferiori monopezzo con sistema clip-on, intercambiabili, facili da rimuovere e reinstallare. Il sistema combinato di lavaggio e risciacquo garantisce una copertura d'acqua estesa all'interno della camera per eccellenti prestazioni di lavaggio.
- Boiler a pressione integrato progettato per aumentare la temperatura dell'acqua di alimentazione a 55-65°, in modo da garantire la corretta temperatura di risciacquo per l'igienizzazione.
- Calcolo in base al consumo energetico durante l'utilizzo del prodotto, profilo EFCEM (36 cicli/giorno*300 giorni/anno), considerando un mix di fonti energetiche come da valori di aggiornamento del database UE calibrati [kgCO2eq /KWh] - Fonte: IEA 2020 rilasciato nel 2023 - I fattori di emissione EIA sono specificati per CO2 di elettricità e calore e includono i fattori CH4 e N2O, secondo IEA anche per il 2021. Confronto effettuato tra Z-Active 100 con ciclo MyEco e la precedente gamma di lavastoviglie sottotavolo Zanussi Professional con consumo di acqua di 3 l/ciclo.
- L'esclusivo blocco della temperatura garantisce le temperature necessarie per il lavaggio e risciacquo finale.
- L'efficace sistema di risciacquo, utilizza da 2,1 a 2,4 litri di acqua calda pulita per cesto, per ridurre i costi di gestione.
- Dotata di bracci di lavaggio e risciacquo girevoli integrati superiori e inferiori in materiale composito con sistema clip-on, potente pompa di lavaggio e boiler di grande capacità per un lavaggio professionale.
- Apertura agevole per un facile caricamento.
- L'interfaccia utente con pulsante touch fornisce informazioni utili utilizzando colori diversi che riflettono lo stato della macchina; icone LED.
- L'app consente la personalizzazione in loco dei cicli di lavaggio, nonché la regolazione del dosaggio della chimica. Fornisce feedback puntuali sulla macchina e avvisi.
- Una pausa di 4 secondi (variabile), tra il ciclo di lavaggio e quello di risciacquo, evita che gocce dell'acqua di lavaggio possano cadere sulle stoviglie pulite alla fine del risciacquo.
- Il ciclo di auto-pulizia completamente automatico evita il rischio di proliferazioni batteriche.
- Caricamento automatico del detergente e del brillantante per garantire un risultato perfetto e ridurre le attività di manutenzione ordinaria.
- Controlli elettronici all'avanguardia con programmazione integrata, autodiagnostica per la manutenzione e ciclo automatico di pulizia interna.
- Semplice manutenzione con accesso frontale, dal top per le schede elettroniche; dal pannello inferiore per i componenti principali.
- Protezione all'acqua IPX4.
- Connessione elettrica trifase o monofase convertibile in utenza.

Costruzione

- Pannello frontale, pannelli laterali, porta, pannello di controllo e vasca di lavaggio in acciaio inox AISI 304.

- Boiler in acciaio inox AISI 304 con saldatura effettuata in atmosfera protetta in modo da aumentare la resistenza contro la corrosione.
- Lo scarico del boiler facilita l'evacuazione di acqua stagnante dopo lunghi periodi di inattività per garantire un più alto livello di igiene.
- Vasca di lavaggio di ampie dimensioni con angoli arrotondati e senza tubazioni per evitare l'accumulo di sporcizia.
- Elemento di protezione dal surriscaldamento e dalla mancanza di acqua.
- Porta coibentata a doppia parete.
- I filtri vasca stampati, leggeri e più spessi, in materiale composito, mantengono l'acqua di lavaggio pulita più a lungo.
- Apparecchiatura completamente chiusa sul retro da un pannello.
- Apparecchiatura con superfici lisce per agevolare le operazioni di pulizia.
- Pompa di scarico integrata per controllare il livello dell'acqua nella vasca di lavaggio.
- Tubo di alimentazione acqua in PVC con attacchi metallici resistenti anche a pressioni dell'acqua elevate.
- Dotata di dosatore brillantante e detergente, pompa di scarico e filtri vasca.

Sostenibilità

- Facilità di utilizzo grazie all'interfaccia intuitiva, stress minimo per l'utente garantito dal design ergonomico. L'utilizzo di colori sui componenti rimovibili assicura rapide operazioni di pulizia.
- Utilizzo di acqua di 2,1 litro per cesto con il ciclo MyEco.
- Consumo energetico medio di 260 W per cesto, con il ciclo MyEco.
- Impostazione cicli di lavaggio e detergenza tramite App dedicata.
- L'imballaggio in cartone su pallet è completamente riciclabile. Il cartone è composto al 70% da materiale riciclato e carta certificata FSC*, stampata con inchiostro ecologico a base d'acqua per garantire la completa sostenibilità e responsabilità ambientale. (* Forest Stewardship Council, organizzazione leader mondiale per l'uso sostenibile delle foreste).
- Estensione del ciclo di vita del prodotto grazie al facile accesso per i tecnici dell'assistenza, al supporto diagnostico dedicato, alla procedura di risoluzione dei problemi e alla disponibilità dei pezzi di ricambio per almeno 10 anni.

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

Accessori inclusi

- 1 x Contenitore giallo per posate PNC 864242
- 1 x Cesto giallo per 18 piatti piani o 27 piattini, diametro max 240 mm PNC 867002


Accessori opzionali

- Cavalletto per lavastoviglie PNC 860418 ❑
- Filtro per demineralizzazione parziale PNC 864017 ❑
- Kit per misurare la durezza totale e parziale dell'acqua PNC 864050 ❑
- Contenitore giallo per posate PNC 864242 ❑
- Filtro per demineralizzazione totale PNC 864367 ❑
- Kit pompa di aumento pressione acqua di risciacquo PNC 864492 ❑
- KIT POMPA DI SCARICO PER LAVASTOVIGLIE SOTTOTAVOLO PNC 864494 ❑
- Kit filtri vasca in materiale composito (2 filtri + supporto centrale) PNC 864495 ❑
- Mezzo cesto per tazze e bicchieri PNC 864527 ❑
- Mezzo cesto per piatti PNC 864528 ❑
- Mezzo cesto per bicchieri PNC 864529 ❑
- 4 contenitori gialli per posate PNC 865574 ❑
- Cesto verde per 12 piatti fondi, diametro max 240 mm PNC 867000 ❑
- Cesto blu per 16 piatti fondi o 16 piatti piani, diametro max 240 mm PNC 867001 ❑
- Cesto giallo per 18 piatti piani o 27 piattini, diametro max 240 mm PNC 867002 ❑
- Cesto blu per 12 piatti, diametro max 300 mm PNC 867003 ❑
- Cesto per 5 vassoi mm GN 1/1 530x325 per lavastoviglie sottotavolo (versioni top), lavautensili, capottine,cesto trascinato PNC 867006 ❑
- Cesto blu per 48 tazzine o 24 tazze PNC 867007 ❑
- Cesto blu per 24 tazze (base concava) PNC 867008 ❑
- Griglia di copertura cesti per oggetti piccoli o leggeri PNC 867016 ❑
- Cesto blu a fondo inclinato per 16 bicchieri, diametro 100 mm, h max 120 mm PNC 867020 ❑
- Cesto blu per 16 bicchieri, diametro 100 mm, h max 70 mm PNC 867023 ❑
- Cesto blu per 16 bicchieri, diametro 100 mm, h max 170 mm PNC 867030 ❑
- Cesto blu per 16 bicchieri, diametro 100 mm, h max 220 mm PNC 867040 ❑


L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

Lavaggio Stoviglie
Lavastoviglie sottotavolo (L) touch, parete singola con boiler a pressione AISI 304, dosatore brillantante e detergente, pompa di scarico, filtri vasca, 65 cesti/ora, trifase

Fronte

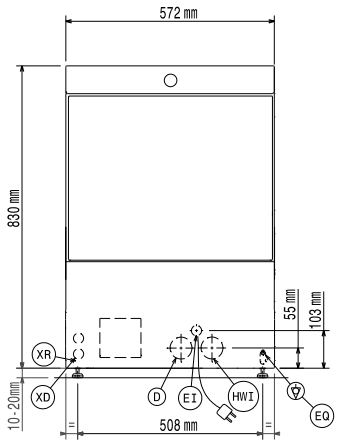


Lato

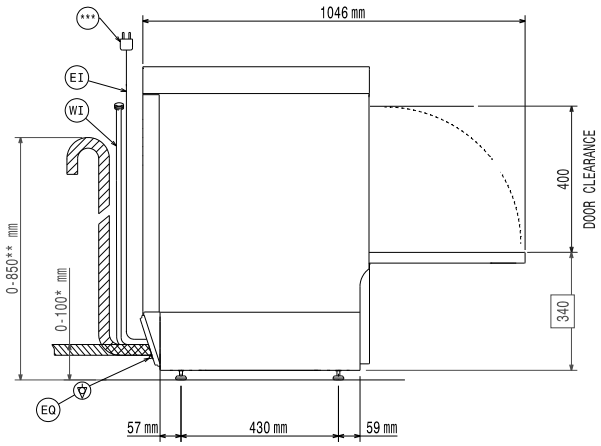

D = Scarico acqua
EI = Connessione elettrica
EO = Presea elettrica
HWI = Attacco acqua calda
XD = Connessione detergente
XR = Collegamento brillantante

Alto

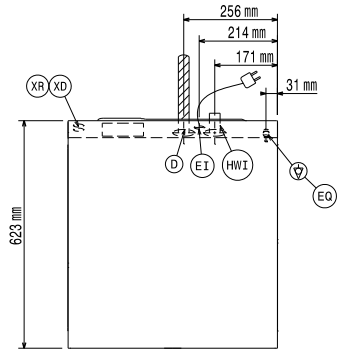

Elettrico

Tensione di alimentazione:	380-415 V/3N ph/50 Hz
Convertibile in:	230V 3~; 230V 1N~
Potenza standard installata:	5 kW
Elementi riscaldanti boiler:	4,5 kW
Elementi riscaldanti vasca:	2 kW
Potenza pompa di lavaggio	0.55 kW

Acqua

Pressione, bar min/max:	2-5 bar
Temperatura acqua di alimentazione:**	55-65 °C
Dimensioni tubo di scarico:	20.5mm
Pressione acqua di alimentazione:	29 - 73 psi (2 - 5 bar)
Capacità vasca (lt):	22
Consumo acqua per ciclo (litri):	2.1 / 2.4
Capacità boiler (lt):	5,8

Informazioni chiave

Cestelli/ora: veloce*/bicchieri*/ multifunzione&tazze/intensivo*/ MyEco	65 / 40 / 36 / 24 / 15
Durata cicli (secondi):	55 / 90 / 100 / 150 / 240
Piatti/ora.	1170 / 720 / 648 / 432 / 270
Temperatura di lavaggio (MIN):	55-65°C
Dimensioni cella - larghezza	520 mm
Dimensioni cella - profondità	540 mm
Dimensioni cella - altezza	400 mm
Temperatura di risciacquo (MIN):	60-85 °C
Dimensioni esterne, larghezza:	572 mm
Dimensioni esterne, profondità:	623 mm
Dimensioni esterne, altezza:	830 mm
Dimensioni imballo (LxPxH):	740x670x1000 mm

Sostenibilità

Livello di rumorosità:	<70 dBA
Tipo di imballo:	Box on pallet

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2025.05.27